




## Sélection Plomberie et Climatisation



## CLÉS STILLSON Robuste - Mono-ressort

**CARACTÉRISTIQUES**  
Système mono-ressort : la reprise est possible à une seule main.

**ROBUSTESSE**  
. Acier à haute teneur en carbone.  
. Mors forgés et trempés (56HRC).  
. Corps entièrement forgé résistant aux conditions extrêmes des chantiers.

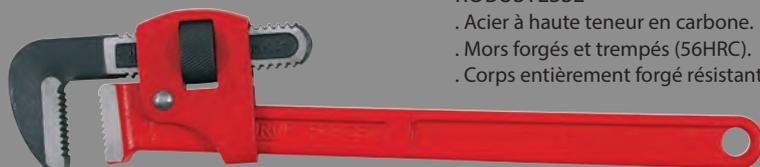

| Longueur en mm | Longueur en " | Ouverture max en mm | Ouverture max en " | Réf.       |
|----------------|---------------|---------------------|--------------------|------------|
| 250            | 10"           | 34                  | 1"                 | 9021250001 |
| 350            | 14"           | 49                  | 1"1/2              | 9021350001 |
| 450            | 18"           | 60                  | 2"                 | 9021450001 |
| 600            | 24"           | 76                  | 2"1/2              | 9021600001 |
| 900            | 36"           | 102                 | 3"1/2              | 9021900001 |



## CLÉS U.S. ALLIAGE LÉGER



**CARACTÉRISTIQUES**  
. Alliage léger : grande maniabilité  
. Système classique 2 ressorts pour un effet cliquet.

**ROBUSTESSE**  
Mors forgés et trempés (56HRC).

| Longueur en mm | Longueur en " | Ouverture max en " | Réf.       |
|----------------|---------------|--------------------|------------|
| 350            | 14"           | 2"                 | 9024350001 |
| 450            | 18"           | 2"1/2              | 9024450001 |
| 600            | 24"           | 3"1/2              | 9024600001 |

## CLÉS U.S. ALLIAGE LÉGER 90°



**CARACTÉRISTIQUES**  
. Alliage léger : grande maniabilité  
. Forme à 90° (bec de canard) pour travailler en bout dans les endroits difficiles d'accès (entre 2 tubes, sous plafond, le long des murs).

**ROBUSTESSE**  
Mors forgés et trempés (56HRC).

| Longueur en mm | Longueur en " | Ouverture max en " | Réf.       |
|----------------|---------------|--------------------|------------|
| 350            | 14"           | 2"                 | 9026350001 |
| 450            | 18"           | 2"1/2              | 9026450001 |
| 600            | 24"           | 3"1/2              | 9026600001 |

## CLÉS SUÉDOISES Corps en acier forgé haute qualité traité

### CLÉS SUÉDOISES EN 'S'



| Longueur en mm | Ouverture max en " | Ouverture max en mm | Réf.       |
|----------------|--------------------|---------------------|------------|
| 340            | 1"                 | 40                  | 9018040001 |
| 430            | 1"1/2              | 55                  | 9018020001 |
| 550            | 2"                 | 67                  | 9018060001 |
| 650            | 3"                 | 103                 | 9018080001 |

### CLÉS SUÉDOISES À 45°



| Longueur en mm | Ouverture max en " | Ouverture max en mm | Réf.       |
|----------------|--------------------|---------------------|------------|
| 340            | 1"                 | 40                  | 9018140001 |
| 430            | 1"1/2              | 55                  | 9018120001 |
| 550            | 2"                 | 67                  | 9018160001 |
| 650            | 3"                 | 103                 | 9018180001 |

## CLÉ À CHAÎNE

. Chaîne et corps en acier traité  
. Tête à double denture pour un serrage et desserrage sans changer de position



Longueur : 300 mm  
Ouverture max : 125 mm  
Réf. : 9017300001

## CLÉ À SANGLE

. Corps forgé  
. Sangle interchangeable en nylon très résistant



Idéale pour pièces chromées ou polies

Longueur : 300 mm  
Ouverture max : 100 mm  
Réf. : 9023120001

### MINI COUPE-TUBES

3 à 30 mm



**PRATIQUE**  
 . Très compact  
 . Idéal dans les espaces réduits  
**CARACTÉRISTIQUES**  
 3 à 30 mm - Tubes parallèles - 2 rouleaux

| Ø mm | Réf.                                 |
|------|--------------------------------------|
| 3-30 | 6496003001 <i>Présenté sur carte</i> |

### ÉBAVUREUR

ÉBAVUREUR INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR.  
 Pour tous types de matériaux : cuivre, inox, aluminium, acier, PEHD...




Ø 40mm



Réf. : 6498040001  
*Présenté sur carte*

### COUPE-TUBES TÉLESCOPIQUES

Forte capacité 3 à 42 mm

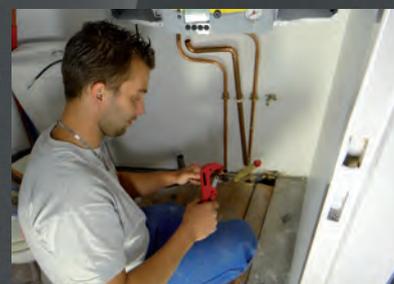

**CARACTÉRISTIQUES**  
 . Coupe rapide et nette  
 . Avance rapide de la molette par effet télescopique  
 . 4 rouleaux à rainures pour une coupe à ras du collet  
 . Pommeau confortable  
 . Ébavureur rotatif escamotable  
 . Modèle professionnel robuste



Pour l'inox  
 Réf. 6494034201  
*Présenté sur carte*



Pour le cuivre  
 Réf. 6493034201  
*Présenté sur carte*

### COUPE-TUBES PVC

3 à 42 mm



**CARACTÉRISTIQUES**  
 . Coupe-tubes à cliquet pour une coupe rapide et sans effort  
 . Lame en V étudiée pour une coupe nette, sans écrasement ni bavure

**PRATIQUE**  
 . Ouverture de la lame par écartement des branches  
 . Nouveau grip bimatière  
 . Fermeture par loquet de verrouillage

| Ø mm | Réf.                                 |
|------|--------------------------------------|
| 3-42 | 6495034201 <i>Présenté sur carte</i> |

### COUPE-TUBES ACIER

. Coupe précise des tubes fer ou acier  
 . 2 rouleaux grande longueur  
 . Tige filetée avec système d'avance et de retour rapide de la coulisse

10 à 60 mm



| Ø mm  | Réf.       |
|-------|------------|
| 10-60 | 6492106010 |

## JEU DE 6 TOURNEVIS



### ERGONOMIE

- . Combinaison de 2 matières : néoprène et polypropylène
- . Un couple très puissant grâce à la forme hexalobée.
- . Les 6 lobes calent les doigts naturellement lors des serrages puissants.
- . Tête sphérique : forme adaptée à la poussée

### RAPIDITÉ

- . Amincissement du corps pour le serrage rapide
- . Mouvement de reprise naturel

### PRATIQUE

- . Grande visibilité de la couleur rouge : impossible à perdre
- . Néoprène nouvelle génération : plus facile à nettoyer



### FENTES + PHILLIPS

4x100 - 5,5x125

6,5x150 - 8x150

PH1 - PH2

Réf. : 9129001101

### FENTES + POZIDRIV

4x100 - 5,5x125

6,5x150 - 8x150

PZ1 - PZ2

Réf. : 9129001201

## TOURNEVIS À FRAPPER

Permet de frapper pour décoller une vis



### CARACTÉRISTIQUES

- . lame traversante.
- . Écrou de reprise.
- . Traitement thermique de la lame.
- . Tête à frapper métal + rondelle de cuir.
- . Manche bois de densité élevée (hêtre).
- . Liaison avec le manche par ailettes.
- . Virole en acier sertie.



| Dim. mm     | Ref. (vrac) |
|-------------|-------------|
| 5,5x100x0,8 | 9101010301  |
| 7,0x125x1,0 | 9101020301  |
| 9,0x150x1,2 | 9101030301  |
| 10x175x1,6  | 9101040301  |
| 12x200x2,0  | 9101050301  |
| 13x250x2,5  | 9101060301  |

| Dim. | Ref. (vrac) |
|------|-------------|
| PZ1  | 9103010301  |
| PZ2  | 9103020301  |
| PZ3  | 9103030301  |

## CLÉS MÂLES AIMANTÉES

L'acier S2 au Silicium offre une meilleure résistance et une dureté supérieure aux aciers CrV

### UTILISATION :

Aimant intégré : idéal pour poser ou déposer les vis dans les endroits profonds ou difficiles d'accès.



### Tête Sphérique

X9 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10

Réf. : 9061020101

Présentées sur carte



### Tamper Torx

X9 T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

Réf. : 9064020101

Présentées sur carte



Aimant véritable, ne perd pas son aimantation



Gainage PVC expansé souple, anti-glisse et anti-graisse.



Ouverture possible de l'étui. Brochable sur crochet.

## EMBOUTS DE VISSAGE

- . Repérage facilité grâce aux ressorts de couleur.
- . Porte-embouts magnétique Autolock.
- . Ouverture à 100% : grande accessibilité des embouts.



Le boîtier s'accroche à la ceinture ou tient dans la poche

### 33 PIÈCES COMPOSITION

32 embouts de vissage :

- 5 Fentes : 4/4,5/5,5/6,5/8
- 4 Phillips : PH0/PH1/PH2/PH3
- 8 Pozidriv : PZ0/ 3 x PZ1/ 3 x PZ2/ PZ3
- 7 Torx : T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40
- 8 Hexagonaux : H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8
- 1 porte-embouts magnétique Autolock 60 mm



Réf.vrac : 9461000001  
Réf.sur carte : 9461001001

### JEU DE 8 CLÉS MIXTES

**PRÉCISION ET RÉSISTANCE**

Outils exactement ajustés aux dimensions de l'écrou.

Résistance très supérieure à la norme.

Confort d'utilisation : corps ergonomique non tranchant permettant une bonne prise en main.



**X8 CLÉS**

- . 8 mm
- . 10 mm
- . 11 mm
- . 13 mm
- . 17 mm
- . 19 mm
- . 22 mm
- . 24 mm



Ref. : 9000000101

### JEU DE 5 CLÉS MIXTES À CLIQUET ARTICULÉES



Très maniable

**CARACTÉRISTIQUES**

Articulation à 180° : adaptée aux endroits difficiles d'accès. Dégage et sécurise la main face aux blessures

**QUALITÉ**

Acier Chrome Vanadium trempé (48 HRC +/-2)



**X5 CLÉS**

- . 8 mm
- . 10 mm
- . 13 mm
- . 17 mm
- . 19 mm

Ref. : 9008005001

### JEU DE 6 CLÉS MIXTES À CLIQUET

**PERFORMANCE**

Angle de reprise de 5°

Réversibilité pour changement rapide de sens

Tête inclinée de 15°

**SÉCURITÉ**

Système à cliquet intégré : pas de risque d'inversion accidentelle

Acier Chrome Vanadium trempé (48 HRC +/-2)



Réversible



5°



**X6 CLÉS**

- . 8 mm
- . 10 mm
- . 12 mm
- . 13 mm
- . 17 mm
- . 19 mm



Ref. : 9002000301

### CLÉ À MOLETTE COUPLE

**RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ :**

• La clé à molette «COUPLE» surpasse les tests de résistance des normes ISO 6787 et NF E 74-324.

• Le couple atteint est exceptionnel.

• Les jeux très faibles témoignent de la qualité de la clé.



**ACCESSIBILITÉ :** Tête fine et crémaillère peu saillante pour un encombrement minimum de la tête.



**FIABILITÉ :** Bouton d'appui : aucun dérèglement accidentel (modèle déposé).



**PRÉCISION :** Double graduation en mm et en pouces.



**BREVETÉ**

Système exclusif et breveté n° 02.03790



| Dim.   | Ref.vrac   | Ref.sur carte |
|--------|------------|---------------|
| 200 mm | 9045200001 | 9045201001    |
| 250 mm | 9045250001 | 9045251001    |
| 300 mm | 9045300001 | 9045301001    |

### CLÉS À MOLETTE COMPACT'

Clé à molette à ouverture extra-large  
Idéal pour la plomberie



**PRATIQUE**

3 en 1 : cette clé compacte grâce à sa large ouverture permet de remplacer 3 clés à molette standard :

- . la 6" a une capacité équivalente à une clé à molette standard de 10"
- . la 8" a une capacité équivalente à une clé à molette standard de 12"

**PERFORMANCE**

Ouverture des mâchoires de 60% à 79% plus grande qu'une clé à molette standard

6" = 34mm - 8" = 38,5mm

**ACCESSIBILITÉ**

Épaisseur des mors réduite pour un meilleur accès dans les espaces restreints

**GRADUATION :** en mm pour faciliter le pré-réglage

**FINITION :**

Chromée et polie satinée

Manche plastique



Mors 50% plus effilés



-30%

### 3 EN 1

6" (=6"+8"+10")

Longueur 165 mm

34% plus courte qu'une clé de 250mm

Capacité : 34 mm

Poids : 155 g

60% plus légère qu'une clé de 250mm

Épaisseur des mors : 4,5 mm

50% plus effilée qu'une clé de 250mm

Ref. : 9043151401

Présentée sur carte

8" (=8"+10"+12")

Longueur 210 mm

30% plus courte qu'une clé de 300mm

Capacité : 38,5 mm

Poids : 270 g

60% plus légère qu'une clé de 300mm

Épaisseur des mors : 5 mm

50% plus effilée qu'une clé de 300mm

Ref. : 9043201401

Présentée sur carte

## PINCE MULTIPRISE CLASSIQUE - 240 mm

- . Usinage très fin pour une prise optimale.
- . Zone de reprise traitée par induction pour une longévité maximale.
- . Branches PVC lavables



Losange de prise multi-profiles.  
Zone crantée anti-glissement  
Sécurité anti-pince doigts

Longueur 240 mm  
Ouverture maxi : 55 mm

Réf. vrac : 6480240001  
Réf. sur carte : 6480241001



## PINCE MULTIPRISE ZOOMER - 300 mm

- . Pince multiprise autobloquante



Pour fixer l'ouverture : ouvrir puis serrer la pièce.  
L'ouverture est automatiquement conservée.  
Pratique même dans les endroits difficiles d'accès.  
La pièce est plus facile à serrer, même avec une main.

Longueur 300 mm  
Ouverture maxi : 40 mm

Réf. : 6483300001  
Présentée sur carte



## PINCE MULTIPRISE FORTECH - 240 mm



### SANS BOUTON !




Longueur 240 mm  
Ouverture maxi : 60 mm

Réf. vrac : 6484240401  
Réf. sur carte : 6484241401

## OUVERTURE MAXI 60 MM

16 positions de réglage  
Autobloquante : pas de bouton à manipuler près de la tête

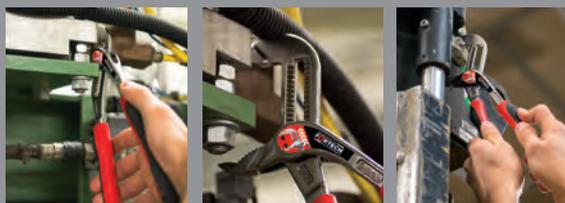

### AUTOBLOQUANTE

- . Pour fixer l'ouverture : placez le bec supérieur sur la pièce à travailler, et poussez le bras supérieur.
- . La pince peut être posée puis reprise : le réglage est conservé.
- . Une fois la pince réglée, une pression sur le bras supérieur suffit. L'effort est considérablement réduit.
- . Pour annuler le réglage, il suffit d'ouvrir les bras.



### SANS BOUTON

- . Pratique dans les endroits difficiles d'accès
- . Pour tous les travaux en hauteur ou avec risque de tension
- . Pas de risque d'accrochage

### FINITION

- . Losange de prise multi-profiles
- . Zone crantée anti-glissement
- . Tête en acier forgé, chromée
- . Parties travaillantes polies
- . Manchons bimatière

## JEU CLIQUET + CLÉ ÉTAGÉE

La clé étagée permet le montage et le démontage d'embouts de radiateurs.



Réf. du lot : 9027001201  
Présentés sur carte

### CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE

- . Clé Ø 3/8-1/2-3/4-1".
- Clé courte pour intervention en espaces restreints, sur les écrous à ergots et sur les écrous à 6 pans intérieurs.

Réf. : 9027010001

CLIQUET POUR CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE  
Carré d'entraînement 1/2" femelle. 30 dents, soit un angle de reprise de 12°.  
Ergonomie : manche confortable bimatière : polypropylène pour plus de résistance, élastomère pour une bonne prise en main.

Réf. du lot : 902720001





### MARTEAUX RIVOIRS MANCHE FRÊNE

Le manche bois est apprécié pour son confort et sa légèreté. C'est un matériau souple qui absorbe bien les chocs.

**Idéal pour les frappes légères à moyennes.**



**Durabilité :** la résine polyuréthane protège de la dessiccation du bois  
Oeil DIN : conforme aux normes allemandes

| Dim.  | Ref.       |
|-------|------------|
| 30 mm | 0001300201 |
| 32 mm | 0001320201 |
| 36 mm | 0001360201 |
| 40 mm | 0001400201 |

Label : tous les manches frêne sont marqués PEFC, ce qui garantit la gestion durable des forêts et l'origine française ou allemande du bois.


### FABRICATION :

Usine du Chambon-Feugerolles (42)




**550 000 marteaux fabriqués en France par an**

### QUALITÉ DES TÊTES :



Acier forgé. Forte teneur en carbone.  
Bon forage et chanfreins anti-éclat.  
Double trempe et contrôle des zones de dureté.  
Parties travaillantes finement polies

**EMMANCHEMENT :**  
Insert métallique (contre-cône) et résine époxy assurent un maximum de sécurité.

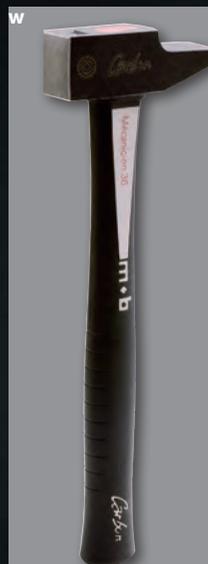

### MARTEAUX RIVOIRS MANCHE CARBON

Produit haut de gamme, à la fois précis, résistant, ergonomique et confortable, grâce aux qualités des différentes matières.

**Idéal pour les frappes moyennes à fortes.**



| Dim.  | Ref.       |
|-------|------------|
| 30 mm | 0001300701 |
| 32 mm | 0001320701 |
| 36 mm | 0001360701 |
| 40 mm | 0001400701 |

- 1 Fibre de carbone :**  
les 2 ensembles de fibre de carbone transmettent la précision de la frappe = Frappe sèche, puissante et précise
- 2 Fibre de verre :**  
incassable et indéformable = résistance extrême
- 3 Polypropylène :**  
pour l'absorption des chocs = anti vibration
- 4 Elastomère :**  
souple et texturé = confort

**Carbon**  
4 MATIÈRES



### MARTEAUX À GARNIR

- . Tête ronde en acier forgé et trempé.
- . Manche bois Hickory haute densité.



| Dim.  | Ref.       |
|-------|------------|
| 26 mm | 0200260301 |
| 28 mm | 0200280301 |
| 30 mm | 0200300301 |

## TABLE DE MONTEUR

LES PLUS

- Construction extrêmement robuste en tubes d'acier carrés, et appui des pieds sur le cadre, pour une résistance aux poids élevés
- Qualité de plateau élevée en multiplis, ce qui assure une grande stabilité dimensionnelle du plateau. Essence de bois : hêtre haute densité, de 25mm seulement.
- Cornière en acier, à fleur du plateau, ce qui permet la fixation simple d'étau
- Pieds évasés et emprise au sol de la dimension du plateau, pour une bonne stabilité
- Poids : 26 kg pour une bonne stabilité
- Patins caoutchouc
- Maintien des pieds par goupille clips, pour un transport facilité.



Ref. : 9610100001

### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions 108x64 cm  
Hauteur : 84 cm  
Peinture époxy rouge  
Encombrement plié : 108x64x13 cm  
Tubes carrés de 35 mm

## ÉTAU SERRE-TUBES - 120 mm



Ref. : 6470120010

### EXCLUSIF

**2 SYSTÈMES DE SERRAGE** pour 2 fois plus d'efficacité :

- Serrage classique avec une poignée coulissante amovible
- Système MDS exclusif qui permet d'assurer le serrage avec un cliquet de carré 1/2". Vous pourrez ainsi serrer aisément des pièces encombrantes et dans des positions difficiles



Carré de reprise pour cliquet 1/2"

**ÉCHELLE DE MESURE** : Grande enclume trempée (50-56 HRC).

**MORS** : Mors fraisés et trempés (52-58 HRC), avec dispositif de fixations de mordaches.

Pied forgé.

## COFFRET DÉCOUPE-JOINTS

- . Tubes filetés Ø 3-4-6-8-10 mm.
- . Tubes lisses Ø 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm.
- . Manche de centrage.



Ref. : 8004309001

## NIVOLINER - 23 cm

Compact avec une longueur de 230mm

- . Corps en aluminium moulé pour une grande résistance aux chocs et à l'abrasion
- . Semelle usinée pour une meilleure précision
- . Semelle aimantée (2 aimants)
- . 3 fioles :
  - 1 fiole horizontale fixe et de grande dimension pour plus de visibilité
  - 1 fiole verticale fixe
  - 1 fiole rotative 180°

Précision 1mm/m



Longueur 23 cm

Ref. : 6273001001

Présenté sur carte



## TOURNEVIS FLEXIBLES

- . Visser les écrous en toute situation.
- . Idéal pour le serrage des colliers Serflex.
- . Longueur 260 mm.




| Dim.  | Ref. vrac  | Ref. sur carte |
|-------|------------|----------------|
| 6 mm  | 9180060001 |                |
| 7 mm  | 9180070001 | 9180071001     |
| 8 mm  | 9180080001 |                |
| 10 mm | 9180100001 |                |



## NIVEAU RECTANGULAIRE

- . Corps en aluminium léger.
- . 2 fioles graduées.

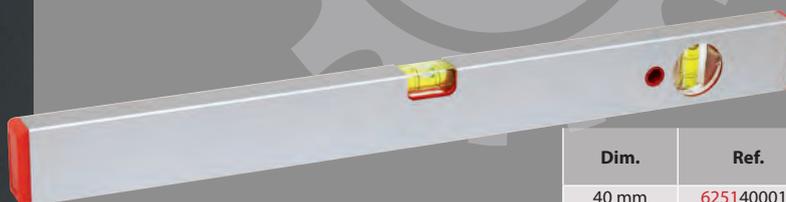

| Dim.  | Ref.       |
|-------|------------|
| 40 mm | 6251400010 |
| 50 mm | 6251500010 |
| 60 mm | 6251600010 |

## SCIE À MÉTAUX

Idéale pour travaux puissants et intensifs.  
Structure en acier résistant et durable.

# MetalCut



Résistance  
exceptionnelle :  
190 kg



Réf. : 6309000001



Verrouillage rapide  
de la lame.



Repose main.



Denture d'attaque



Positionnement de la lame à 45 ou 90°



Livrée avec une lame HSS  
bi-métal cobalt flexible.

## CUTTER PRO - 18 MM

- . Bi-matière
- . Auto blocage de la lame.
- . Brise lame intégré et amovible



Réf. vrac : 6247000010  
Réf. sur carte : 6247001001

## LIMES

Grande longévité grâce à l'acier fortement chargé en carbone  
(1,3 à 1,4%).  
Dureté 65 +/-2 HRC


### MANCHE BI-MATIÈRE



Manche bimatière :  
Polypropylène : résistance permettant de travailler avec précision.  
Élastomère : souple et confortable. Limite la transpiration et  
l'échauffement de la main

| Dim.   | Modèle   | Finition | Ref. vrac  | Ref. sur carte |
|--------|----------|----------|------------|----------------|
| 200 mm | Mi-ronde | Bâtarde  | 0910208101 | 0910206101     |
| 200 mm | Mi-ronde | Mi-douce | 0910208201 | 0910206201     |
| 250 mm | Mi-ronde | Bâtarde  | 0910258101 | 0910256101     |
| 250 mm | Mi-ronde | Mi-douce | 0910258201 | 0910256201     |
| 250 mm | Ronde    | Bâtarde  | 0914258101 | 0914256101     |

### MANCHE BOIS




Les manches bois sont tournés en Allemagne. Les forêts d'origine  
sont labellisées PEFC (forêts gérées durablement)

| Dim.   | Modèle   | Finition | Ref. vrac  | Ref. sur carte |
|--------|----------|----------|------------|----------------|
| 200 mm | Mi-ronde | Bâtarde  | 0910202101 | 091020M101     |
| 200 mm | Mi-ronde | Mi-douce | 0910202201 | 091020M201     |
| 250 mm | Mi-ronde | Bâtarde  | 0910252101 | 091025M101     |
| 250 mm | Mi-ronde | Mi-douce | 0910252201 | 091025M201     |
| 200 mm | Ronde    | Bâtarde  | 0914202101 | 091420M101     |

## SCIE À MÉTAUX ALUMINIUM

- . Poignée aluminium injecté
- . Tension par écrou à ailettes
- . Livrée avec la lame

Réf. : 6369240010

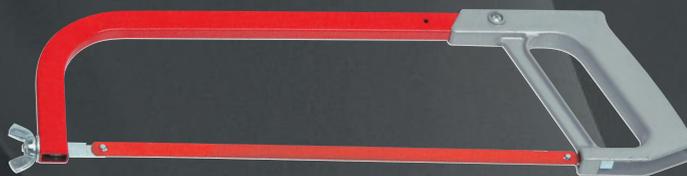

## RÂPES

Acier moins chargé en carbone (0.45%) pour un travail  
efficace sur les matériaux tendres.

Dureté 53 HRC

### MANCHE BI-MATIÈRE



| Dim.   | Modèle   | Finition      | Ref. vrac  | Ref. sur carte |
|--------|----------|---------------|------------|----------------|
| 250 mm | Mi-ronde | Grosse piqûre | 0941258101 | 0941256101     |
| 250 mm | Ronde    | Grosse piqûre | 0942258101 | 0942256101     |

### MANCHE BOIS



| Dim.   | Modèle   | Finition      | Ref. sur carte |
|--------|----------|---------------|----------------|
| 250 mm | Mi-ronde | Grosse piqûre | 094125M101     |
| 250 mm | Ronde    | Grosse piqûre | 094225M101     |



## SAC ÉTANCHE SLIMBAG

Matière PVC ultra résistante  
Spécial outils 'grande longueur'



540 mm

Réf. : 9592000001

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| VOLUME             | 12 L                  |
| CAPACITE DE CHARGE | 19 kg                 |
| DIMENSIONS         | L540 x l170 x H225 mm |

### RANGEMENT

Le format du sac permet de ranger des outils longs ou encombrants comme une scie, une clé stillson, un niveau (longueur maxi 50 cm)



### MATIÈRE PVC

Sac conçu en une matière PVC, ce qui le rend plus résistant dans les espaces humides ou s'il y a un risque de projections d'eau  
Dans les espaces poussiéreux ou sales : plus facile à laver.

4 poches intérieures pour le rangement du petit outillage : pinces, clés, clés mâles...

1 poche fermée par zip dans le couvercle pour accueillir documents, clés, stylos, téléphones portables...  
1 boucle pour la mesure



## EASYBAG

### RÉSISTANCE ET LÉGÈRETÉ

- . Toile 600 deniers résistante à l'usure et aux accrocs.
- . Face interne enduite waterproof.
- . Côtés renforcés.

### PRATIQUE

Multiples poches intérieures et latérales pour un rangement soigné et facilité.

TRANSPORT FACILITÉ Poignée métal surmoulée d'une mousse confortable.  
Bandoulière réglable avec fourreau anti-dérapant.

### MODÈLE S



Soute avec bacs amovibles

Réf. : 9570000001

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| VOLUME             | 12 L                  |
| CAPACITE DE CHARGE | 11 kg                 |
| DIMENSIONS         | L420 x l190 x H240 mm |

### MODÈLE MEDIUM



Fond étanche  
Réf. : 9772000001

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| VOLUME             | 22 L                  |
| CAPACITE DE CHARGE | 15 kg                 |
| DIMENSIONS         | L510 x l260 x H370 mm |

## DUOBAG

2 zones de rangement  
Grande capacité  
Grande accessibilité des outils  
Rangement ordonné et facilité



L450 x l200 x H365 mm

Réf. : 9551000001



Vide-poche

Rangement outils



avec outils

### 2 ZONES DE RANGEMENT

- . 1 côté qui accueille les outils
- . 1 côté type « vide-poche » qui peut accueillir :
  - une perceuse + chargeur
  - ou un PC portable (15 pouces)
  - ou des documents



avec électroportatif

### NOMBREUX RANGEMENTS

Facing : 1 poche fermée avec zip  
Intérieur : 13 poches + 12 sangles élastiques  
+ 1 grand vide poche pour électroportatif ou PC portable.  
Extérieur : 2 poches latérales ouvertes

L'ouverture est facilitée grâce aux zips qui permettent une bonne accessibilité des outils (même d'une scie).



Fond étanche



Grande résistance

= TEXTILE 1200 DENIERS  
Encore plus résistant à l'usure et aux accrocs.

## SAC ÉTANCHE GARNI "LES ESSENTIELS"

**25 PIÈCES**



### COMPOSITION

5 clés mixtes à cliquet articulées : 8-10-13-17-19 mm // 1 clé à molette compact' 6" // 9 clés mâles aimantées // 1 niveau de 50 cm // 1 cutter // 1 mesure de 3 m // 3 tournevis fente : 5.5x100-6.5x150-8x150 // 1 tournevis fente VDE 3.5x75 // 2 tournevis Pozidriv PZ1 - PZ2 // 1 pince coupante 160 mm

Réf. : 9592025001



Dimensions : 540x170x225 mm

## DUOBAG "PLOMBERIE"

**DUOBAG**

**74 PIÈCES**



### COMPOSITION

5 clés mixtes à cliquet articulées : 8-10-13-17-19 mm // 1 pince multiprise // 3 tournevis fente : 5.5x100-6.5x150-8x150 // 1 tournevis fente VDE 3.5x75 // 2 tournevis Pozidriv PZ1 - PZ2 // 1 tournevis court PZ1 // 9 clés mâles // 1 niveau de 50 cm // 1 cutter // 1 mesure de 3m // 1 scie à métaux + 10 lames // 1 coupe-tube cuivre // 1 coupe tube PVC // 1 mini coupe tube // 1 clé à molette compact' 6" // 1 clé étagée // 30 embouts + 1 porte embout // 1 tournevis porte-embouts // 1 pince coupante 160 mm

Réf. : 9591074001



Dimensions : 450x200x365 mm

## EASYBAG "PLOMBERIE"

**53 PIÈCES**



### COMPOSITION

12 clés fourches : 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24-26x28-27x29-30x32 mm // 1 clé à molette de 250 mm // 1 clé à crémaillère 280 mm // 2 tournevis bimatière : 2 fentes : 3,5x75-4x100 // 5 tournevis à frapper - 3 fentes 5,5x100-7x125-9x150 + 2 Pozidriv : PZ1-PZ2 // 9 clés mâles // 1 coupe-tubes PVC // 1 coupe-tubes cuivre télescopique // 1 pince multiprise // 1 pince coupante diagonale de 160 mm // 1 pince étou de 250 mm // 1 scie à métaux et 10 lames // 1 clé à chaîne de 300 mm // 1 niveau de 40 cm // 1 appareil à battre les collets // 1 mesure de 3 m // 1 marteau à garnir 30 mm manche bois // 1 lime demi-ronde de 200 mm bimatière // 1 clé stillson de 450 mm




Dim. 510x260x370 mm

Réf. : 9577053001

## LAMPE TÉLESCOPIQUE D'INSPECTION XL

Lampe télescopique et flexible qui permet une utilisation dans les espaces réduits



72 lux

L255 mm

Réf. : 9604070001

### CARACTÉRISTIQUES


- . Télescopique de 25 à 64 cm
- . Flexible sur 10 cm
- . 18 LEDS blanches sur le côté / 9 LEDS rouge sur le côté / 3 LEDS blanche sur la tête
- . 3 piles AAA non incluses
- . 4 piles bouton LR44 incluses



### SYSTÈME D'ACCROCHE

Par aimantation : la base magnétique permet une fixation simple et rapide  
Les 2 mains restent libres pour travailler

Aimant circulaire sur la tête  
Résistance portée : 1,5 kg

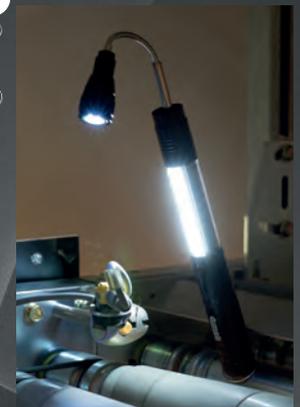

## ÉLÉVATEUR MANUEL POUR CLIMATISEUR


**Easy CLIM**

Charge maximale d'utilisation : 100 kg  
Hauteur maximale de pose (sol/plateforme) : 3.50 m



### CARACTÉRISTIQUES

- . Plateforme en bois antidérapant de 9mm : 795x375 mm.
- . 2 sangles fournies avec l'appareil.
- . Système de sécurité constitué de 2 câbles : 1 câble de travail + 1 câble de sécurité anti-chute - **BREVETÉ**
- . Le treuil est déporté de l'axe pour un meilleur contrôle et une sécurité accrue. La main courante aide à manipuler le treuil
- . Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage.
- . Hauteur de chargement : 1.40 m

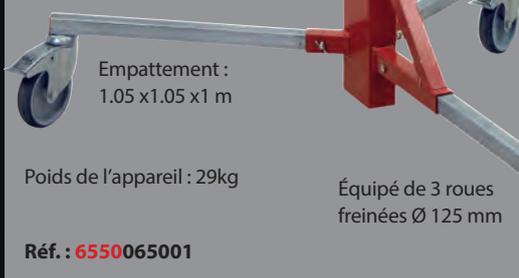

Empattement :  
1.05 x 1.05 x 1 m

Poids de l'appareil : 29kg

Équipé de 3 roues  
freinées Ø 125 mm

Réf. : 6550065001

## LAMPE BALLADEUSE SLIMLED

### ULTRA PLATE

Meilleure accessibilité même dans les endroits difficiles d'accès



Puissance d'éclairage à **LED COB** :  
Réglage de la puissance d'éclairage grâce au variateur

Puissance moyenne



300 lux  
à 0,5 m

Pleine puissance



700 lux  
à 0,5 m

Boitier ABS pour une meilleure résistance aux chocs, à l'eau, aux graisses...




### Système d'accroche


Par crochet : plus pratique qu'une boucle  
Par aimantation : la base magnétique permet une fixation simple et rapide  
Les 2 mains restent libres pour travailler

L375 mm

Réf. : 9604060001

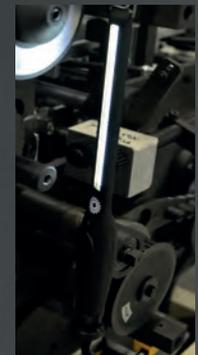

Autonomie :  
Pleine puissance : 2,5h  
Puissance moyenne : 12h  
Temps de charge : 4h  
Livrée avec :  
. Chargeur secteur  
. Câble USB



### MULTI-POSITIONS

Orientation de la lampe dans plusieurs positions grâce à la base pliante et pivotante

### MOB MONDELIN S.A.S.

2, rue de bergognon - BP 69  
42502 LE CHAMBON FEUGEROLLES  
Tél. : +33(0)4 77 40 49 49  
Fax : +33(0)4 77 61 80 74

Réf. : 0000041601



3 303800 010444